セイフティーブロック

■ 両手自由！高所昇降作業時の安全性を確保。

鉄骨建方の際、作業員の作業性を損なうことなく
万一の墜落事故を防止します。

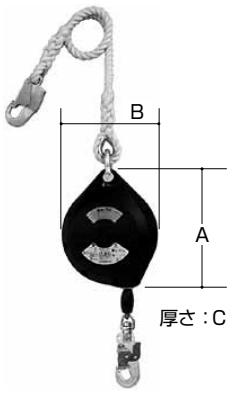

特　長

- 従来のロリップとは異なり、車のシートベルトと同じ原理で、ワイヤーロープが自由に繰り出され、巻き込まれるため、柔軟な作業性が確保されます。
- 両手を使って昇り降りができるため、作業性、安全性が格段にアップします。
- 単管足場（抱き、ブラケット）の解体作業時にも応用できます。

● セイフティーブロックの規格

型　式	JRG-10NS	JRG-15NS	JRG-20NS	JRG-25NS
使用荷重(kg)	120	120	120	120
落下衝撃荷重(kN)	4.5	4.5	4.5	4.5
ワイヤーロープ(㎜)	φ4.3	φ4.3	φ4.3	φ4.3
ベ　ル　ト	ステンレス10m	ステンレス15m	ステンレス20m	ステンレス25m
寸法A×B×C	205×184×95㎜	243×223×108㎜	280×242×115㎜	310×270×120㎜
重　　量(kg)	4.8	6.4	8.9	10.6

安全使用上のご注意

- 取扱説明書を良く読んで十分理解されたうえでご使用ください。
- 検査期限に注意して、期限が過ぎたものはご連絡ください。
- 作業開始前に必ず、所定の方法で安全点検を行ってください。
- 作業開始前の点検で、異常が発見された場合は、絶対に使用しないでください。
- 垂直作業専用としてご使用ください（横引出しは不可）
- 注意事項を守り、安全フックや台付ロープ、ワイヤーロープは正しい使用法でご使用ください。
- セイフティーブロック運搬時に引きずったり、投げたりしないでください。
- 万一、墜落事故などでセイフティーブロックが作動した場合は、必ず当社の検査を受けてください。
  絶対に再使用しないでください。
- 作業者独自の見解による使用や調整、分解、改造、修理などは、絶対に行わないでください。
- ワイヤーロープに異物、ゴミ等が付着している場合は、ウェス等で拭き取ってください。
- ご使用にあたり、間違った使い方をして、万一、事故が発生しても当社は一切の責任を負いません。（保険対象外となります）ので、良く注意事項を守って使用してください。

● 安全にお使いいただくためのご注意